


# FICHE TECHNIQUE MIR 500

MIROIR SANS TAIN ARGENT

## POSE INTÉRIEURE

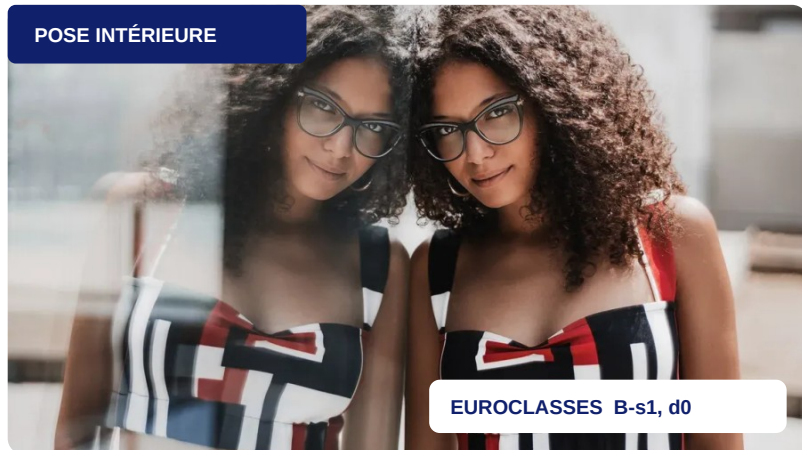

EUROCLASSES B-s1, d0

## DESCRIPTION

Le MIR 500 est le film miroir sans tain classique de Reflectiv. Effet miroir côté extérieur en journée, confidentialité totale depuis la rue. VLT de 7 %. Pose intérieure.

- DURABILITÉ**  
Garantie fabricant : 10. La tenue réelle dépend de l'exposition, de la qualité du vitrage, du respect des conditions de pose et de l'entretien.
- ENTRETIEN**  
Après 30 jours avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniacale...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer à proscrire.
- STOCKAGE**  
2 ans à partir de la livraison. Conserver à l'abri de l'humidité excessive et des rayons solaires, à une température inférieure à 38 °C.

## MÉTHODE D'APPLICATION

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

## COMPATIBILITÉ VITRAGE



SIMPLE  
VITRAGE



VITRAGE  
TREMPÉ



DOUBLE  
<1,20M



DOUBLE  
>1,20M



VITRAGE  
FEUILLETÉ

## PERFORMANCES

EN 410

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| SUPPORT                   | PET                |
| ÉPAISSEUR SUPPORT         | 60                 |
| PROTECTEUR                | PET siliconné      |
| ÉPAISSEUR PROTECTEUR      | 23                 |
| ADHÉSIF                   | Polymère acrylique |
| COULEUR                   | Miroir argent      |
| FACE D'APPLICATION        | Intérieure         |
| VLT                       | 7%                 |
| GARANTIE                  | 10 ans             |
| TEMPÉRATURE D'APPLICATION | + 5°C              |
| APPLICATION               | Eau savonneuse     |

GARANTIE

10 ans

## DIMENSIONS DISPONIBLES

LARGEUR (LAIZE)

152 cm

LONGUEURS (ROULEAUX)

30 m

## CONFORMITÉ DTU MIROITERIE

Les vitrages exposés au soleil doivent être de bonne qualité et installés en conformité avec le DTU de la miroiterie pour garantir la performance et la durabilité du film.

## NOTE IMPORTANTE

Afin de garantir une uniformité parfaite sur l'ensemble d'un chantier, il est recommandé d'utiliser exclusivement des films issus du même lot de production et de ne pas mélanger différentes laizes. De légères variations de teinte ou d'aspect peuvent apparaître d'un bain à l'autre ou selon les largeurs, ce qui peut entraîner des différences visibles une fois les lés posés côte à côte.